




Сухая градирня закрытого типа

SDC-35A

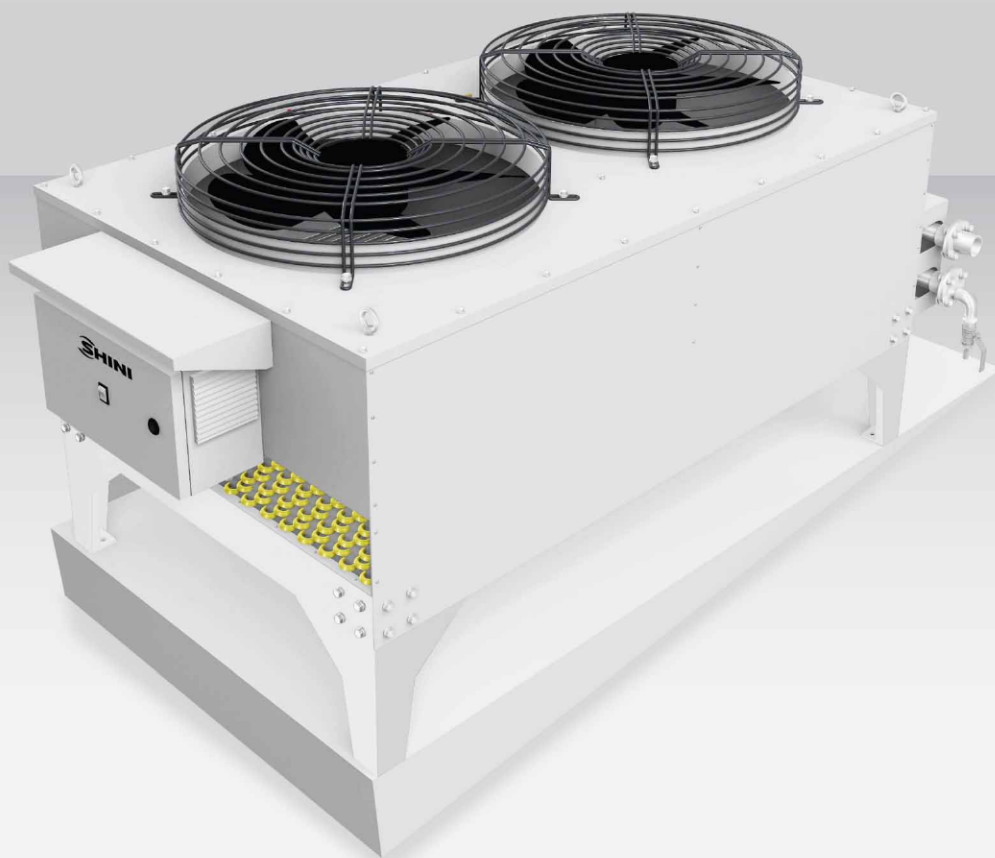

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

■ Принцип обозначения модели

SDC - xx A




■ Особенности

- Модульная конструкция и простое наращивание мощности позволяют уменьшить влияние отказов и упростить техническое обслуживание.
- Простая установка: компактные модули удобны для транспортировки; для ввода в эксплуатацию достаточно подключить электропитание и водяные трубопроводы.
- Экономичность и энергосбережение: в качестве охлаждающей среды используется окружающий воздух, поэтому компрессор не требуется. Водяной контур герметичен и расходует мало воды, что существенно экономит ресурсы.

■ Область применения

Благодаря использованию чистой охлаждающей воды оборудование широко применяется в отраслях, предъявляющих повышенные требования к её качеству: электронной, пищевой, химической и литейной промышленности, а также в системах кондиционирования и холодильной технике. Градирня может применяться для охлаждения пресс-форм с целью сокращения цикла формования изделий, для охлаждения оборудования и поддержания его нормальной рабочей температуры, а также на других участках, где требуется охлаждение.

■ Принцип работы

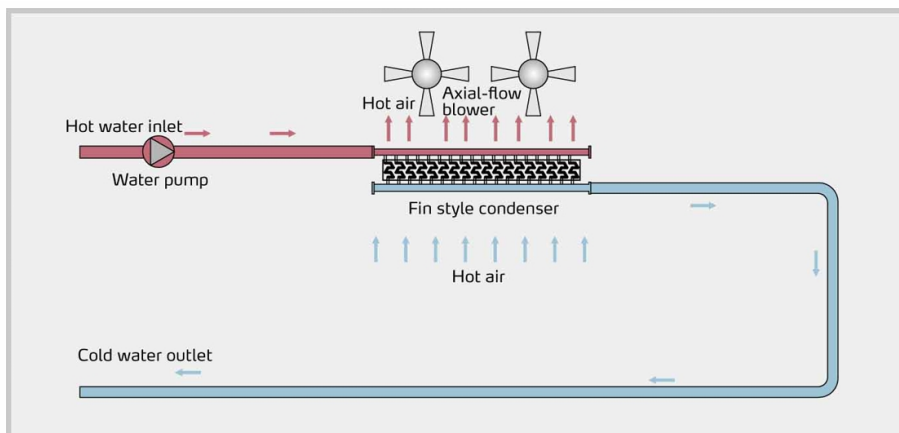

■ Габаритные чертежи

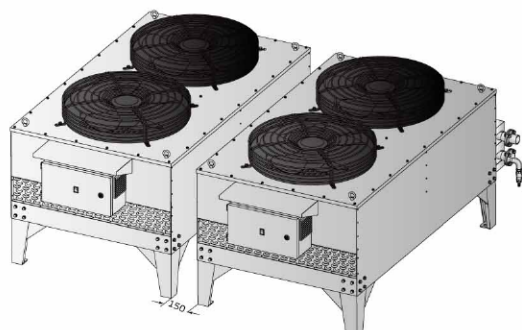
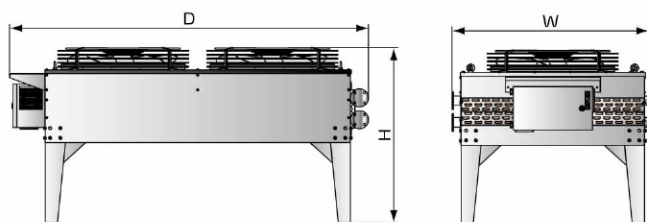


Схема модульной компоновки

■ Технические характеристики

Параметр	Ед.	SDC-35A
Теплоотводящая способность	кВт	35
Количество вентиляторов	шт.	2
Мощность вентиляторов	кВт	2,64
Расход воздуха	м³/ч	13 000
Максимальный ток	А	5,0
Номинальный расход воды	м³/ч	10
W	мм	995
D	мм	1811,5
H	мм	880
Способ соединения труб	-	Фланец
Размер трубопровода	DN	40

Компоновка	Модель	Состав
Модульная компоновка	SDC-70A	2 × 35A
	SDC-105A	3 × 35A
	SDC-140A	4 × 35A
	SDC-175A	5 × 35A
	SDC-210A	6 × 35A

Примечания:

- 1) Приведённые данные получены при электропитании 400 В / 3 фазы / 50 Гц. Оборудование должно устанавливаться горизонтально; условия эксплуатации должны соответствовать указанным в руководстве пользователя.
- 2) Расчётные условия сухого режима: температура окружающего воздуха по сухому термометру - 27 °С; температура технологической воды на входе - 37 °С; температура воды на выходе - 32 °С.

Shini Group

Адрес: ул. Миньхэ, 23, район Шулинь,
г. Новый Тайбэй, Тайвань

Тел.: +886 2 2680 9119

Факс: +886 2 2680 9229

Эл. почта: shini@shini.com

Производственные площадки:

- Тайвань
- Дунгуань
- Пинху
- Нинбо
- Чунцин
- Пуна

2022-06-15-04. Все права защищены.