

Установка очистки воды

SWP-200



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

■ Принцип обозначения модели



■ Особенности

- Полностью автоматическое управление с ЖК-дисплеем: наглядная индикация и удобная эксплуатация.
- Трёхступенчатая фильтрация обеспечивает получение промышленной очищенной воды с содержанием растворённых веществ TDS менее 10 ppm.
- Насос высокого давления обеспечивает стабильное и регулируемое давление на выходе.
- Повысительный насос создаёт стабильное высокое давление, необходимое для прохождения воды через мембрану обратного осмоса.
- Максимальная рабочая температура составляет 45 °C.
- Бак для воды и часть трубопроводов выполнены из нержавеющей стали; применение трубопроводов из ПВХ упрощает техническое обслуживание.
- Расходомеры позволяют быстро контролировать расход воды.
- Предусмотрены различные модели оборудования.



Интерфейс оператора

■ Область применения

Установка предназначена для подготовки воды, используемой в водяных термостатах пресс-форм, и позволяет устранить проблемы, вызванные неудовлетворительным качеством воды: ухудшение теплопередачи и снижение расхода из-за образования накипи в трубопроводах, засорение труб и повреждение трубчатых нагревателей.


Применяется при производстве ЖК-телевизоров, компьютеров, автомобильных ЖК-панелей, автомобильных фар, оптических приборов и в других отраслях. Также может использоваться в системах кондиционирования, производстве автомобильных интерьеров, бытовой техники, автомобильной, телекоммуникационной, медицинской и других отраслях.




Преимущества

- Обеспечивает потребности в очищенной воде предприятий со специальными требованиями к её качеству.
- Снижает образование накипи в трубопроводах термостата пресс-формы, продлевая срок службы оборудования и повышая эффективность нагрева.
- Стабильное регулируемое давление очищенной воды позволяет работать в различных технологических режимах.

Принцип работы

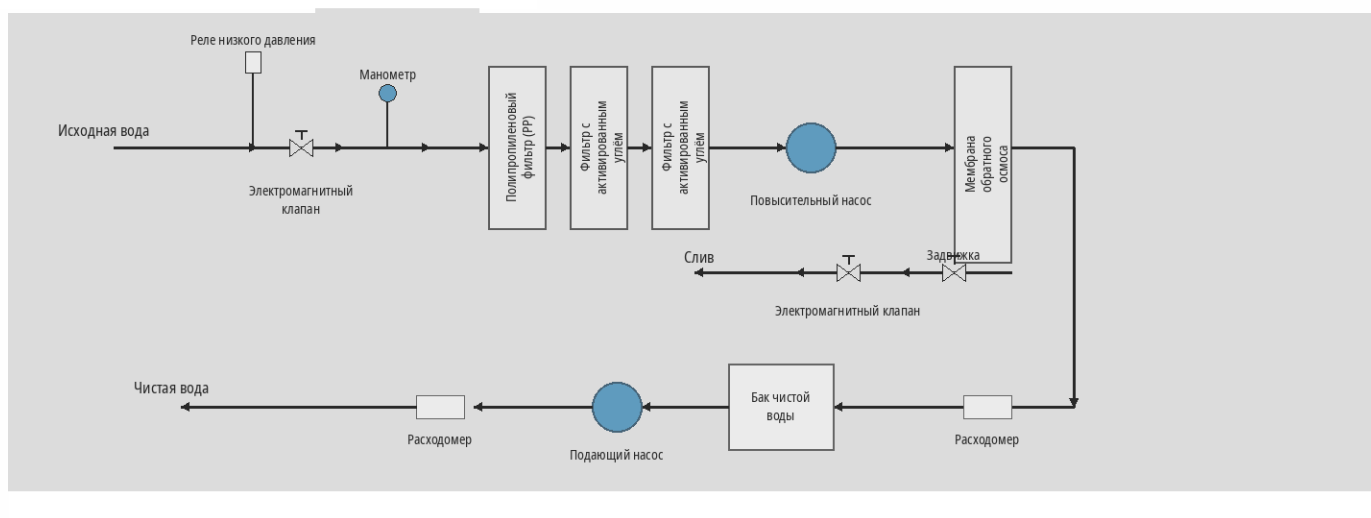

Габаритные чертежи

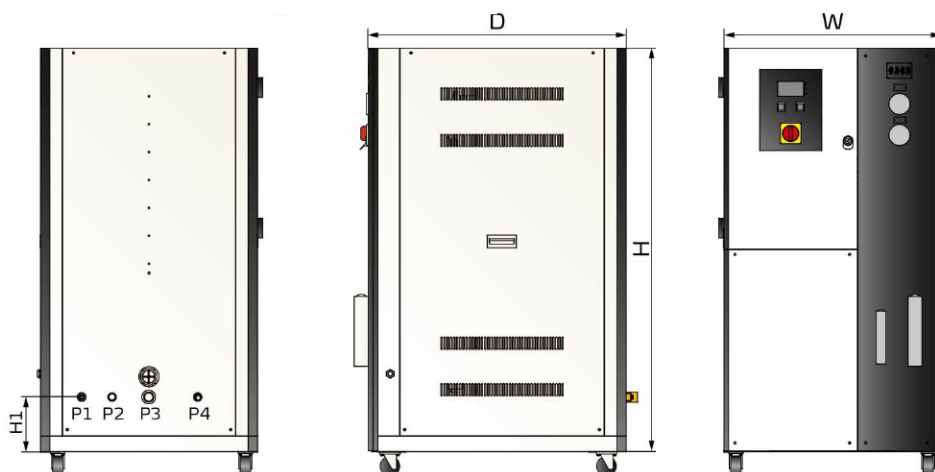

Параметр	SWP-200
H, мм	1400
H1, мм	279
W, мм	700
D, мм	830
Выход бака P1, дюйм	Rc1/2
Патрубок сточной воды P2, дюйм	Rc1/2
Вход чистой воды P3, дюйм	Rc1
Вход исходной воды P4, дюйм	Rc1/2
Масса, кг	150

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Температура среды, °C	Температура окруж. воздуха, °C	Давление управления, бар	Размер подключения, дюйм	Количество подключаемых термостатов STM, шт.
SWP-200	0,85	5-45	5-60	0-5	1	6

- Возможна адаптация исполнения под требования заказчика.
- Электропитание: 3 фазы, 220 В переменного тока, 50 Гц.
- Для совместной работы с термостатами STM регулятор расхода воды поставляется дополнительно.
- По заказу доступны насосы с различным рабочим давлением.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Shini Group

Адрес: ул. Миньхэ, 23, район Шулинь,
г. Новый Тайбэй, Тайвань

Тел.: +886 2 2680 9119

Факс: +886 2 2680 9229

Эл. почта: shini@shini.com

Производственные площадки:

- Тайвань
- Дунгуань
- Пинху
- Нинбо
- Чунцин
- Пуна